


مثال:

نحوه روشن کردن لامپ با دستگاه:

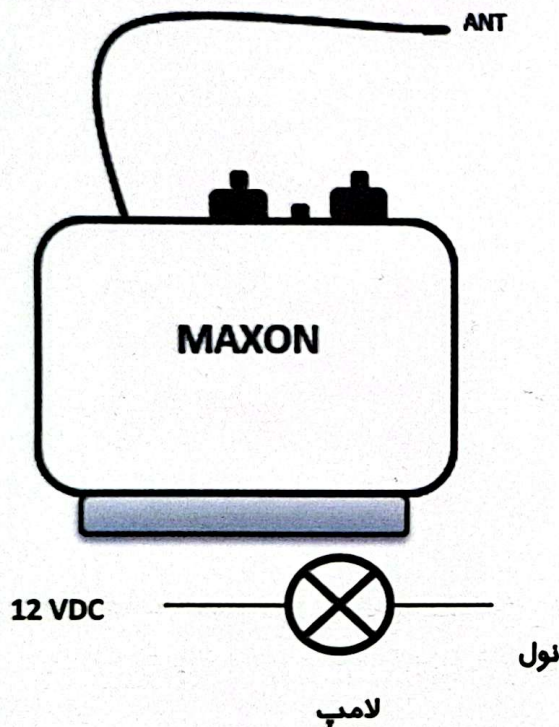

فاز

به ترمینال ولتاژ دستگاه یک ترانس ۱۲ ولت متصل می کنیم (جهت پلاریته ولتاژ مهم نیست) به ورودی NO رله ۱ سیم فاز متصل کرده و از COM رله ۱ به یک سر لامپ متصل می کنیم طرف دیگر لامپ سیم نول را متصل می کنیم در مد فلیپ فلاپ با زدن شناسی A لامپ روشن شده و با زدن مجدد شناسی A لامپ خاموش می شود

مد یکی به جای دیگری:

بوق و چراغ STATUS ۵ بار چشمک

در این مد با زدن هر شناسی از ریموت فقط همان خروجی روشن می شود و بقیه خروجی ها خاموش خواهد شد

مد ترکیبی: ۶ بوق و چراغ STATUS ۶ بار چشمک

در این مد رله ۱ و ۲ در مد فلیپ فلاپ و رله ۳ و ۴ در مد لحظه ای برنامه ریزی شده است

مد ریموت Long range:

ریموت را روی دستگاه ذخیره کنید

در این مد شما می توانید با استفاده از ریموت ۴۰۰ میلی واتی MXG4 رله ۱ را قطع و وصل کنید (مسافت ۳۰۰ الی ۵۰۰ متر)

به این صورت که با زدن شناسی اول رله ۱ وصل می شود و با زدن شناسی دوم رله ۱ قطع خواهد شد

تنظیم رله های خروجی:

برای تنظیم مد های خروجی باید شناسی MODE را برای ۳ ثانیه فشار داده و رها کنید: با هر بار زدن شناسی MODE دستگاه به مد بعدی می رود * مد های دستگاه:

مد لحظه ای: ۱ بوق و چراغ STATUS ۱ بار چشمک

در این مد با زدن هر شناسی از ریموت خروجی رله مورد نظر برای ۱ ثانیه وصل و سپس قطع می گردد

مد فلیپ فلاپ: ۲ بوق و چراغ STATUS ۲ بار چشمک

در این مد با یکبار زدن شناسی مورد نظر خروجی رله وصل و با زدن مجدد همان شناسی خروجی قطع خواهد شد

مد دزدگیر اماکن: ۳ بوق و چراغ STATUS ۳ بار چشمک

در این مد با زدن شناسی A خروجی رله ۱ وصل شده و رله ۲ یک لحظه قطع و وصل می شود و با زدن شناسی B خروجی رله ۱ قطع شده و رله ۲، دوبار قطع و وصل می شود

در صورت قطع و وصل شدن برق دستگاه در صورتی که رله وصل شده باشد وضعیت خود را حفظ خواهد کرد (حافظه دار) در این مد رله ۳ حالت لحظه ای و رله ۴ در مد فلیپ فلاپ است

مد کولر: ۴ بوق و چراغ STATUS ۴ بار چشمک

در این مد با زدن شناسی A رله ۱ وصل می شود با زدن شناسی B رله ۳ قطع و رله ۲ وصل می شود با زدن شناسی C رله ۲ قطع و رله ۳ وصل می شود با زدن شناسی D همه خروجی ها قطع می شود

مشخصات فنی دستگاه گیرنده MAXON-PX4



- ولتاژ تغذیه: ۱۲ الی ۲۴ ولت DC
- جریان حالت بدون کار: ۱۰ میلی آمپر
- جریان حالت کار: ۵۰ تا ۲۰۰ میلی آمپر
- فرکانس کار: (۴۳۳ MHz)
- رله های خروجی: (۴ رله)
- نوع کدینگ: LEARN CODE
- قابلیت ذخیره ۱-۶ ریموت

ویژگی های دستگاه :

- کار با ولتاژ ۱۲ الی ۲۴ ولت DC
- قابلیت نصب آسان و کارکرد ساده
- قابلیت کار با ریموت برد بلند MXG4
- دارای ۷ مد کاری
- نمایش وضعیت خروجی ها
- عملکرد سریع

نکات نصب :

- دستگاه گیرنده را درون محفظه فلزی قرار ندهید در این صورت برد دستگاه کم خواهد شد در صورت قرار دادن آن در محفظه فلزی آنتن آن را از جعبه بیرون بکشید
- آنتن را به صورت ایستاده قرار دهید
- برای تغذیه از آداپتور ۱ آمپر یا بالاتر استفاده کنید
- برای سیستم روشنایی می توانید به هر رله تا: ۱۰۰۰ وات لامپ های رشته ای
- ۱۰۰ وات لامپ های مهتابی
- ۵۰ وات لامپ های LED و کم مصرف
- را متصل کنید ، برای توان های بالاتر از SSR استفاده شود در صورت خرابی ، رله ها شامل گارانتی نمی شود

نحوه راه اندازی دستگاه :

ولتاژ ۱۲ الی ۲۴ ولت DC را به ورودی ولتاژ روی دستگاه متصل کنید . LED قرمز پایین دستگاه روشن می شود . دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد .

نحوه ذخیره کردن ریموت روی دستگاه :

شناسی فشاری LERAN روی دستگاه را ۱ ثانیه فشار داده و رها کنید LED قرمز STATUS روی دستگاه ۳ بار چشمک زده و روشن می ماند . در این حالت یکی از کلید های ریموت را فشار دهید . در صورتی که دستگاه ریموت را شناسایی کند LED قرمز خاموش می شود و ریموت روی دستگاه ذخیره می شود .

نحوه پاک کردن ریموت ها از دستگاه :

برای پاک کردن ریموت ها از روی دستگاه شناسی فشاری روی دستگاه را به مدت ۱۵ ثانیه نگه دارید و رها کنید . در این صورت LED قرمز ۵ بار چشمک زده و خاموش می شود .

تمامی ریموت ها از حافظه دستگاه پاک می شود .